

# w e i b l e n

Weidenweg 24  
D-88696 Owingen

Johannes Weiblen < Weidenweg 24 < D-88696 Owingen



Telefon 07551/1607  
Telefax 07551/67458

## Riegel/Schlösschen

Spezialwerkzeuge  
und Werkzeuge

### Einbauhinweise

05/2006

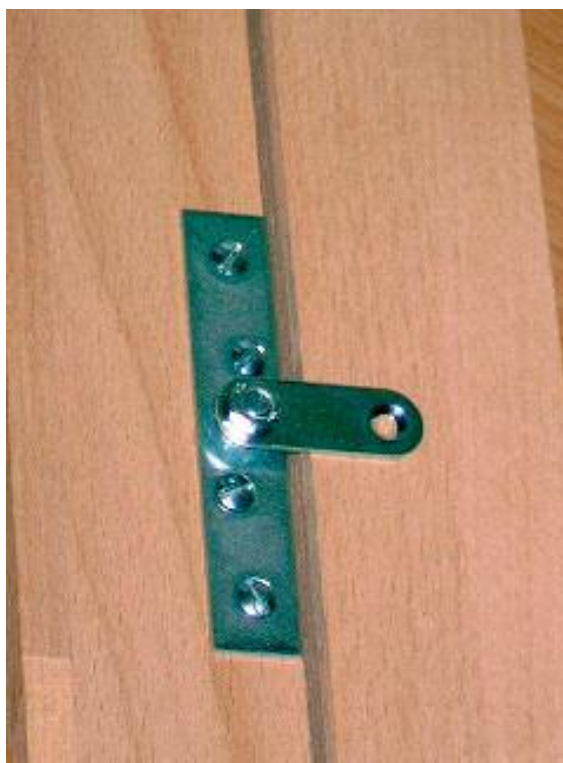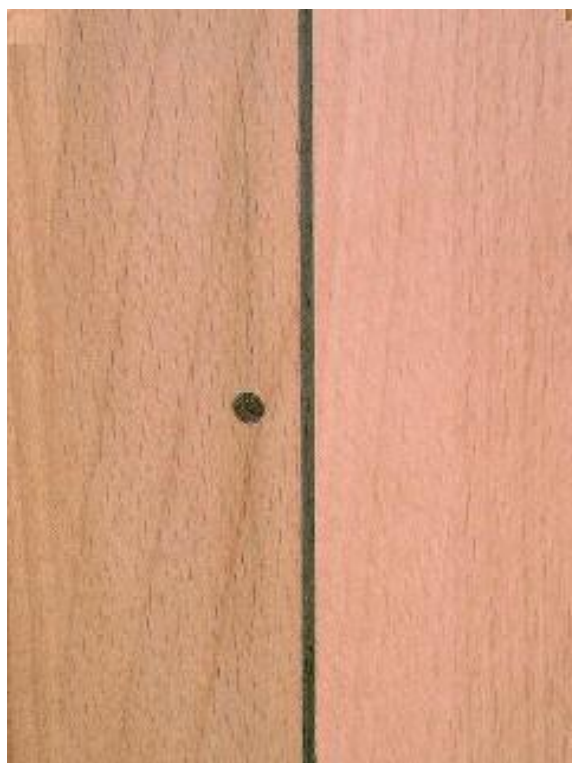

Sehr geehrte Kunden,

es freut uns, dass Sie diese kleinen Riegel/Schlösschen verwenden. Mit einem nur 5 mm großen „Schlüsselloch“ ermöglichen diese Schlösschen eine unauffällige Schließvariante für kleine Türen, Klappen, Verblendungen usw.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise beim Einsatz an Holz:

1. Schlüsselloch in Abhängigkeit von Optik und Funktion (D=5 mm) bohren
2. Schlüssellochbohrung auf der Schlossseite mit D= 9 mm mindestens 6 mm tief aufbohren
3. Befestigungsplatte mittels des im Schlüsselloch steckenden 6kant-Schlüssels fixieren und festschrauben. Linsensenkkopfschrauben DIN 95 3,5 x 16 mm haben sich bewährt.
4. Verschlussseite entweder passend aufdoppeln oder entsprechende Fräsung für den Riegeleingriff herstellen.
5. Riegelbegrenzung nach unten anbringen, damit sich das „Schloss“ nicht selbsttätig löst.